
ND 300 T

Nízkotlaková a násuvná hadica

Vlastnosti

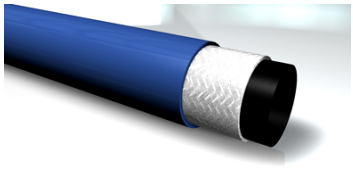

Oblasť použitia	Vysokoteplotná aplikácia
Vnútorná vrstva	syntetická guma PKR
Vnútorná vložka	jedna výpletová vložka z textilnej priadze s vysokou pevnosťou
Vonkajšia vrstva	syntetická guma PKR
Farba	modrá
Teplota min.	-48 °C
Teplota max.	150 °C
Médiá	Kvapaliny na minerálnej báze alebo na báze glykolu Prostriedok pre ochranu proti mrazu Chladivo Mazací olej Voda (0 °C až + 85 °C) Emulzie voda-olej

Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.