
NYZ 2100

Termoplastová hadica pre najvyššie tlaky, dvojitá

Vlastnosti

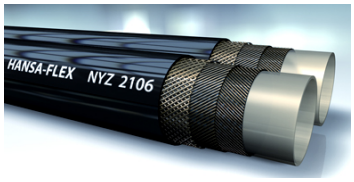

Oblasť použitia	Vysokotlakové aplikácie Vysokotlakové nástroje Zariadenia pre núdzovú záchranu Vyslobodzovacie nožnice
Blok popisu	Dvojitá hadica Hadica s extrémnou odolnosťou proti zalomeniu dobrá pružnosť pri nízkych teplotách
Vnútorná vrstva	Polyester elastomér
Vnútorná vložka	jedna výpletová vložka z aramidu a jedna výpletová vložka z vysoko pevného oceľového drôtu
Vonkajšia vrstva	Polyuretán
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Médiá	Minerálny olej Syntetické oleje Voda (0 °C až + 60 °C) Emulzie voda-olej (do + 60 °C)

Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Farba
NYZ 2106 B	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	modrá
NYZ 2106 BGE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	modrá + žltá
NYZ 2106 BR	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	modrá + červená
NYZ 2106 GE	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	žltá
NYZ 2106 R	6	4	1/4"	6,3	13,3	700,0	2800	70	červená

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.