
PSG
Hadica z PVC s pletenou vložkou

HANSA-FLEX

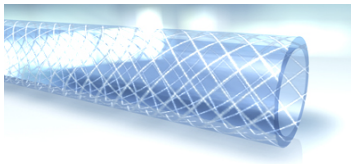

Vlastnosti

Oblasť použitia	všeobecné použitie pre vzduch, vodu atď.
Blok popisu	Tvrdosť: pribl. 77° Shore A šetrná k životnému prostrediu bez ťažkých kovov odolná voči oteru a starnutiu možnosť sterilizácie trvalá priehľadnosť veľmi pružná
Vnútorná vrstva	Mäkčené PVC
Vnútorná vložka	jedna výpletová vložka z textilu
Vonkajšia vrstva	Mäkčené PVC
Farba	číra
Teplota min.	-5 °C
Teplota max.	60 °C
Médiá	Voda Vzduch

Výrobok

Označenie	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
PSG 04-3	4,0	10,0	3,0	20	15	50
PSG 05-3	5,0	11,0	3,0	20	20	50
PSG 06-3	6,0	12,0	3,0	20	25	50
PSG 08-3	8,0	14,0	3,0	20	30	50
PSG 09-3	9,0	15,0	3,0	15	35	50
PSG 10-3	10,0	16,0	3,0	15	40	50
PSG 12-3	12,0	18,0	3,0	15	50	50
PSG 12-4.5	12,0	21,0	4,5	15	50	50
PSG 12.5-3	12,5	18,5	3,0	15	50	50
PSG 13-3	13,0	19,0	3,0	15	60	50
PSG 13-3.5	13,0	20,0	3,5	15	60	50
PSG 15-3	15,0	21,0	3,0	10	75	50
PSG 16-3.5	16,0	23,0	3,5	10	80	50
PSG 16-4	16,0	24,0	4,0	10	80	50
PSG 19-3.5	19,0	26,0	3,5	10	80	50
PSG 19-4	19,0	27,0	4,0	10	100	25 / 50
PSG 19-5	19,0	29,0	5,0	10	100	25 / 50
PSG 22-4	22,0	30,0	4,0	8	180	25 / 50
PSG 25-4	25,0	33,0	4,0	8	200	25 / 50
PSG 25-4.5	25,0	34,0	4,5	8	120	25 / 50
PSG 30-4	30,0	38,0	4,0	7	170	25 / 50
PSG 32-5	32,0	42,0	5,0	7	180	25 / 50
PSG 38-5	38,0	48,0	5,0	6	200	25 / 50
PSG 45-5	45,0	55,0	5,0	4	300	25
PSG 50-5	50,0	60,0	5,0	4	350	25

BD = Prevádzkový tlak

Varianty produktu

PSG BLAU	Hadica PVC číra s pletenou vložkou, modrá
PSG GRUEN	Hadica PVC číra s pletenou vložkou, zelená
PSG ROT	Hadica PVC číra s pletenou vložkou, červená
PSG SCHWARZ	Hadica PVC číra s pletenou vložkou, čierny

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.