# SG 100 RI
Sacia hadica

## Vlastnosti

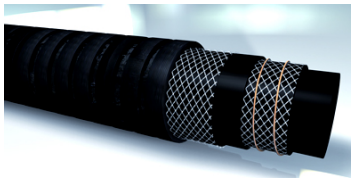

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Hadica pre sacie a vratné vedenia |
| **Blok popisu** | drážkovaný vonkajší povrch |
| **Norma** | podobné SAE 100 R4 |
| **Vnútorná vrstva** | odoláva oleju, syntetická guma |
| **Vnútorná vložka** | dve výpletové vložky z textilu s vysokou pevnosťou a špirála z pružinovej ocele |
| **Vonkajšia vrstva** | syntetická guma |
| **Farba** | čierny |
| **Teplota min.** | -40 °C |
| **Teplota max.** | 80 °C |
| **Médiá** | Minerálny olej<br>Emulzia voda glykol<br>Emulzie voda-olej |

## Poznámka

Odporúčaná rýchlosť odtekania pre médiá sacích hadiciach je maximálne 1m/s.

## Výrobok

| Označenie | DN* | Rozmer | Clo | Vnútorný Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Trhací tlak (bar) | Vákuum (bar) | Polomer ohybu min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SG 120 RI** | 19 | 12 | 3/4" | 19,0 | 29 | 30 | -0,9 | 50 |
| **SG 125 RI** | 25 | 16 | 1" | 25,4 | 34 | 30 | -0,9 | 60 |
| **SG 132 RI** | 31 | 20 | 1.1/4" | 32,0 | 42 | 30 | -0,9 | 75 |
| **SG 140 RI** | 38 | 24 | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 30 | -0,9 | 100 |
| **SG 150 RI** | 51 | 32 | 2" | 50,8 | 62 | 30 | -0,9 | 130 |
| **SG 160 RI** | 60 | 40 | 2.3/8" | 60,0 | 72 | 30 | -0,9 | 165 |
| **SG 163 RI** | 63 | 40 | 2.1/2" | 63,5 | 75 | 30 | -0,9 | 175 |
| **SG 176 RI** | 76 | 48 | 3" | 76,2 | 89 | 30 | -0,9 | 210 |
| **SG 190 RI** | 90 | 56 | 3.1/2" | 90,0 | 103 | 21 | -0,9 | 270 |
| **SG 1102 RI** | 100 | 64 | 4" | 101,6 | 116 | 21 | -0,9 | 300 |
| **SG 1127 RI** | 125 | 80 | 5" | 127,0 | 142 | 12 | -0,9 | 400 |
| **SG 1152 RI** | 150 | 96 | 6" | 152,4 | 169 | 12 | -0,9 | 600 |
| **SG 1203 RI** | 200 | 128 | 8" | 203,0 | 223 | 12 | -0,8 | 810 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – Trhací tlak: Bezpečnostný faktor = 3:1

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*