
SGD 100
Sacia a tlaková hadica

Vlastnosti

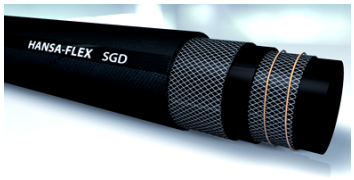

Oblasť použitia	Nízkotlakové sacie a tlakové systémy
Vnútorná vrstva	odoláva oleju, syntetická guma
Vnútorná vložka	vysoko pevná syntetická textilná vložka a špirála z oceľového drôtu
Vonkajšia vrstva	syntetická guma s vysokou odolnosťou voči oteru, ozónu a poveternosti
Farba	čierny
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Médiá	Minerálny olej Emulzie voda-olej

Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Vákuum (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
SGD 125	25	16	1"	25,4	40	25,0	75	0,9	152
SGD 132	31	20	1.1/4"	32,0	46	25,0	75	0,9	192
SGD 140	38	24	1.1/2"	38,0	54	25,0	75	0,9	228
SGD 150	51	32	2"	50,8	67	25,0	75	0,9	305
SGD 163	63	40	2.1/2"	63,5	82	25,0	75	0,9	381
SGD 176	76	48	3"	76,2	96	25,0	75	0,9	457
SGD 1102	100	64	4"	101,6	125	25,0	75	0,9	610

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.