
# SI 100
Palivová hadica s výpletom

HANSA-FLEX

## Vlastnosti

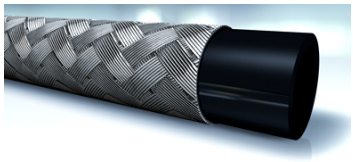

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Nízkotlaková hadica pre palivové vedenia |
| **Norma** | DIN EN ISO 6806 |
| **Vnútorná vrstva** | odoláva oleju, syntetická guma |
| **Vnútorná vložka** | jedna výpletová vložka z pozinkovaného oceľového drôtu |
| **Vonkajšia vrstva** | žiadne |
| **Farba** | kovová |
| **Teplota min.** | -35 °C |
| **Teplota max.** | 80 °C |
| **Médiá** | Nafta<br>Ropa<br>Mazací olej<br>nevhodná pre motorové benzíny |

## Výrobok

| Označenie | DN* | Clo | Rozmer | Vnútorný Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | Skúšobný tlak (bar) | Trhací tlak (bar) | Polomer ohybu min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SI 103** | 3 | 1/8" | 2 | 4,5 | 9,5 | 20,0 | 30 | 60 | 25 |
| **SI 104** | 4 | 3/16" | 3 | 5,5 | 10,5 | 20,0 | 30 | 60 | 25 |
| **SI 106** | 6 | 1/4" | 4 | 7,5 | 12,5 | 15,0 | 25 | 50 | 30 |
| **SI 108** | 8 | 5/16" | 5 | 9,0 | 14,0 | 15,0 | 25 | 50 | 40 |
| **SI 110** | 10 | 3/8" | 6 | 11,5 | 18,0 | 15,0 | 25 | 50 | 45 |
| **SI 113** | 12 | 1/2" | 8 | 14,5 | 22,0 | 15,0 | 25 | 50 | 50 |
| **SI 116** | 16 | 5/8" | 10 | 17,0 | 25,0 | 15,0 | 25 | 50 | 70 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*