
SI 300
Palivová hadica s výpletom

HANSA-FLEX

Vlastnosti

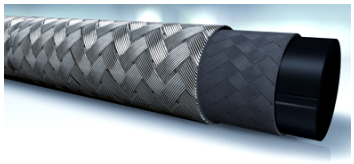

Oblasť použitia	Nízkotlaková hadica pre palivové vedenia
Norma	DIN 73379
Vnútorná vrstva	odoláva oleju, syntetická guma
Vnútorná vložka	jedna výpletová vložka z textilu a jedna výpletová vložka z pozinkovaného oceľového drôtu
Vonkajšia vrstva	žiadne
Farba	kovová
Teplota min.	-35 °C
Teplota max.	80 °C
Médiá	Motorové benzíny Nafta Ropa Mazací olej

Výrobok

Označenie	DN*	Clo	Rozmer	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Skúšobný tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.