
# TAFZ 100 CU

VT hadica, typ TAFZ CU, dvojitá, medené lanko

## Vlastnosti

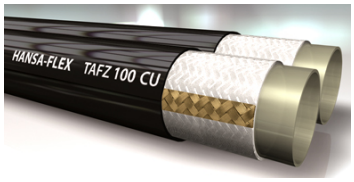


| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Elektricky vodivá hadica pre nástrek farieb s vysokou pružnosťou a nízkou hmotnosťou |
| **Blok popisu** | Dvojitá hadica s medeným lankom<br>priaznivé vlastnosti pri prúdení<br>vysoká odolnosť voči svetlu, poveternosti, starnutiu a chemickým médiám |
| **Vnútorná vrstva** | Polyamid |
| **Vnútorná vložka** | jedna výpletová vložka z polyesteru s vloženým medeným lankom k odvedeniu elektrostatického náboja |
| **Vonkajšia vrstva** | NW 4: polyamid; od NW 6: Polyuretán |
| **Farba** | čierny |
| **Teplota min.** | -60 °C |
| **Teplota max.** | 80 °C |
| **Zmena dĺžky** | + 3 % až - 1 % |
| **Médiá** | Odolnosť voči mnohým technickým médiám najmä voči farbám a rozpúšťadlám používaným v náterovej technike |

## Poznámka

Montáž pomocou lisu a závitových prípojok.

Predĺženie hadice sa zisťuje skúškou podľa EN ISO 1402 pri max. prevádzkovom tlaku.

Hadice pre striekanie farieb podliehajú podmienkam smernice pre zariadenie pre nástrek kvapalín (ZH 1-406) vydané príslušným profesijným združením. V nadväznosti na ňu zohľadnite.

## Výrobok

| Označenie | DN* | Rozmer | Clo | Vnútorný Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | BD* pri 20°C (bar) | BD* pri 50°C (bar) | BD* pri 80°C (bar) | Polomer ohybu min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TAFZ 104 CU** | 4 | 3 | 3/16" | 4,0 | 8,1 | 370,0 | 325 | 280 | 40 |
| **TAFZ 106 CU** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 11,2 | 255,0 | 225 | 190 | 63 |

DN = menovitý priemer, menovitá šírka – BD = Prevádzkový tlak

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*