
TE 200 B (2TE)

Nízkotlaková hadica s textilnou vložkou

Vlastnosti

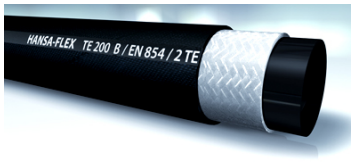

Oblasť použitia	Nízkotlaková hadica pre všeobecné použitie.
Blok popisu	Protipožiarna skúška podľa DIN 54 837 s klasifikáciou podľa DIN 5510 Časť 2 (Skúšobný protokol na vyžiadanie)
Norma	EN 854 2 TE
Vnútorná vrstva	odoláva oleju, syntetická guma
Vnútorná vložka	jedna príp. dve výpletové vložky z textilu
Vonkajšia vrstva	syntetická guma odolná plameňu, oleju a poveternosti
Farba	čierny
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	100 °C
Médiá	Minerálny olej Glykol Voda (0 °C až + 70 °C) Emulzie voda-olej

Výrobok

Označenie	DN*	Rozmer Clo		Vnútorný Ø min. (mm)	Vnútorný Ø max. (mm)	Vonkajší Ø min. (mm)	Vonkajší Ø max. (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Skúšobný tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
TE 204 B	5	3	3/16"	4,5	5,2	10,0	11,6	80,0	160	320	35
TE 206 B	6	4	1/4"	5,9	6,9	12,6	14,2	75,0	150	300	40
TE 208 B	8	5	5/16"	7,4	8,4	14,1	15,7	68,0	136	272	50
TE 210 B	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,7	17,3	63,0	126	252	60
TE 213 B	12	8	1/2"	12,1	13,3	18,7	20,7	58,0	116	232	70
TE 216 B	16	10	5/8"	15,3	16,5	22,9	24,9	50,0	100	200	90
TE 220 B	19	12	3/4"	18,2	19,8	26,0	28,0	45,0	90	180	110
TE 225 B	25	16	1"	24,6	26,2	32,9	35,9	40,0	80	160	150

DN = menovitý priemer, menovitá šírka

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.