
# TRPE WB
Hadica z polyetylénu

HANSA FLEX

## Vlastnosti

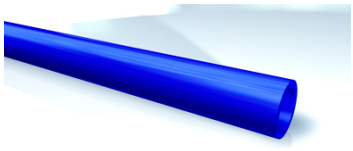

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Ovládacie vedenia v hydraulických a pneumatických systémoch<br>Výroba nádrží a prístrojov<br>Laboratórna technika |
| **Blok popisu** | odolná voči teplote a poveternostným podmienkam<br>nízka hmotnosť |
| **Vnútorná vrstva** | Polyetylén |
| **Vnútorná vložka** | žiadne |
| **Vonkajšia vrstva** | Polyetylén |
| **Farba** | modrá |
| **Teplota min.** | -10 °C |
| **Teplota max.** | 60 °C |
| **Médiá** | Minerálny olej<br>Tuk<br>Pohonné látky<br>odolnosť proti vodným roztokom kyselín, lúhov a solí a rovnako celému radu rozpúšťadiel |

## Poznámka

Od 20 °C berte do úvahy faktor redukcie tlaku.<br>
(Max. prevádzkový tlak = Prevádzkový tlak x koeficient).<br>
Teplota: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Koeficient: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Výrobok

| Označenie | Vnútorný Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Hrúbky steny (mm) | BD* pri 20°C (bar) | Polomer ohybu min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRPE 04-0.5 WB** | 3,0 | 4 | 0,50 | 9 | 20 |
| **TRPE 04-0.65 WB** | 2,7 | 4 | 0,65 | 13 | 20 |
| **TRPE 04-1 WB** | 2,0 | 4 | 1,00 | 20 | 20 |
| **TRPE 05-1 WB** | 3,0 | 5 | 1,00 | 15 | 25 |
| **TRPE 06-1 WB** | 4,0 | 6 | 1,00 | 13 | 30 |
| **TRPE 08-1 WB** | 6,0 | 8 | 1,00 | 8 | 40 |
| **TRPE 08-1.5 WB** | 5,0 | 8 | 1,50 | 13 | 40 |
| **TRPE 10-1 WB** | 8,0 | 10 | 1,00 | 6 | 60 |
| **TRPE 10-1.5 WB** | 7,0 | 10 | 1,50 | 10 | 50 |
| **TRPE 10-2 WB** | 6,0 | 10 | 2,00 | 15 | 50 |
| **TRPE 12-1 WB** | 10,0 | 12 | 1,00 | 5 | 85 |
| **TRPE 12-1.5 WB** | 9,0 | 12 | 1,50 | 9 | 60 |
| **TRPE 12-2 WB** | 8,0 | 12 | 2,00 | 12 | 60 |
| **TRPE 14-1.5 WB** | 11,0 | 14 | 1,50 | 8 | 80 |
| **TRPE 14-2 WB** | 10,0 | 14 | 2,00 | 9 | 80 |
| **TRPE 15-1.5 WB** | 12,0 | 15 | 1,50 | 7 | 90 |
| **TRPE 16-2 WB** | 12,0 | 16 | 2,00 | 8 | 120 |
| **TRPE 18-2 WB** | 14,0 | 18 | 2,00 | 7 | 120 |
| **TRPE 20-2 WB** | 16,0 | 20 | 2,00 | 6 | 120 |
| **TRPE 22-2 WB** | 18,0 | 22 | 2,00 | 5 | 150 |
| **TRPE 25-2.5 WB** | 20,0 | 25 | 2,50 | 6 | 150 |
| **TRPE 30-2.5 WB** | 25,0 | 30 | 2,50 | 5 | 260 |

BD = Prevádzkový tlak

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **TRPE WGE** | Hadica z polyetylénu, žltá |
| **TRPE WR** | Hadica z polyetylénu, červená |
| **TRPE WS** | Hadica z polyetylénu, čierny |
| **TRPE WT** | Hadica z polyetylénu, transparentný |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*