
# TRPU S
Hadica z polyuretánu

## Vlastnosti

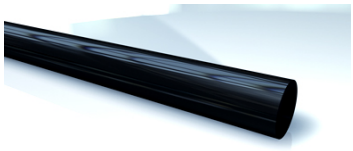

| | |
|---|---|
| **Blok popisu** | Tvrdosť: 95-98° Shore A<br>veľmi dobrá pružnosť za chladu<br>Vysoká a odolnosť voči oteru |
| **Vnútorná vrstva** | Polyuretán |
| **Vnútorná vložka** | žiadne |
| **Vonkajšia vrstva** | Polyuretán |
| **Farba** | čierny |
| **Teplota min.** | -40 °C |
| **Teplota max.** | 60 °C |
| **Médiá** | odolná voči starnutiu v kyslíku a ozónu<br>odolnosť voči alifatickým uhlovodíkom a väčšine mazacích olejov<br>odolnosť voči hydrolýze a mikróbom |

## Poznámka

Od 20 °C berte do úvahy faktor redukcie tlaku.<br>
(Max. prevádzkový tlak = Prevádzkový tlak x koeficient).<br>
Teplota: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Koeficient: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Výrobok

| Označenie | Vnútorný Ø (mm) | Vonkajší Ø (mm) | Hrúbky steny (mm) | BD* pri 20°C (bar) | Polomer ohybu min. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRPU 04-0.65 S** | 2,7 | 4 | 0,65 | 8 | 20 |
| **TRPU 04-1 S** | 2,0 | 4 | 1,00 | 14 | 20 |
| **TRPU 05-1 S** | 3,0 | 5 | 1,00 | 17 | 20 |
| **TRPU 06-1 S** | 4,0 | 6 | 1,00 | 14 | 30 |
| **TRPU 08-1 S** | 6,0 | 8 | 1,00 | 10 | 35 |
| **TRPU 08-1.25 S** | 5,5 | 8 | 1,25 | 13 | 30 |
| **TRPU 10-1 S** | 8,0 | 10 | 1,00 | 7 | 50 |
| **TRPU 10-1.25 S** | 7,5 | 10 | 1,25 | 10 | 40 |
| **TRPU 10-1.5 S** | 7,0 | 10 | 1,50 | 12 | 40 |

BD = Prevádzkový tlak

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **TRPU B** | Hadica z polyuretánu, modrá |
| **TRPU GE** | Hadica z polyuretánu, žltá |
| **TRPU R** | Hadica z polyuretánu, červená |
| **TRPU T** | Hadica z polyuretánu, transparentný |