
TRPU T
Hadica z polyuretánu

Vlastnosti

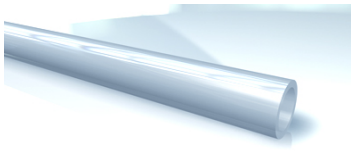

Blok popisu	Tvrdosť: 95-98° Shore A veľmi dobrá pružnosť za chladu Vysoká a odolnosť voči oteru
Vnútorná vrstva	Polyuretán
Vnútorná vložka	žiadne
Vonkajšia vrstva	Polyuretán
Farba	transparentný
Teplota min.	-40 °C
Teplota max.	60 °C
Médiá	odolná voči starnutiu v kyslíku a ozónu odolnosť voči alifatickým uhlovodíkom a väčšine mazacích olejov odolnosť voči hydrolýze a mikróbom

Poznámka

Od 20 °C berte do úvahy faktor redukcie tlaku.
(Max. prevádzkový tlak = Prevádzkový tlak x koeficient).
Teplota: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C
Koeficient: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

Výrobok

Označenie	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	BD* pri 20°C (bar)	Polomer ohybu min. (mm)
TRPU 04-0.65 T	2,7	4	0,65	8	20
TRPU 04-1 T	2,0	4	1,00	14	20
TRPU 05-1 T	3,0	5	1,00	17	20
TRPU 06-1 T	4,0	6	1,00	14	30
TRPU 08-1 T	6,0	8	1,00	10	35
TRPU 08-1.25 T	5,5	8	1,25	13	30
TRPU 10-1 T	8,0	10	1,00	7	50
TRPU 10-1.25 T	7,5	10	1,25	10	40
TRPU 10-1.5 T	7,0	10	1,50	12	40

BD = Prevádzkový tlak

Varianty produktu

TRPU B	Hadica z polyuretánu, modrá
TRPU GE	Hadica z polyuretánu, žltá
TRPU R	Hadica z polyuretánu, červená
TRPU S	Hadica z polyuretánu, čierny