
ZSS OW
Tankovacia hadica

Vlastnosti

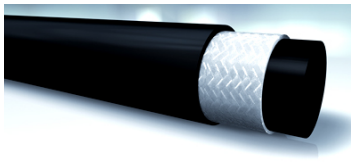

Oblasť použitia	Tankovacia hadica
Blok popisu	antistatická vnútorná a vonkajšia guma
Norma	EN 1360
Vnútorná vrstva	NBR
Vnútorná vložka	jedna výpletová vložka z textilu
Vonkajšia vrstva	NBR
Farba	čierny
Teplota min.	-25 °C
Teplota max.	55 °C
Médiá	Produkty z minerálnych olejov s max. podielom aromatických uhľovodíkov do 60 %

Výrobok

Označenie	Vnútorný Ø (mm)	Vonkajší Ø (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	Trhací tlak (bar)	Polomer ohybu min. (mm)	Dĺžka kladky (m)
ZSS OW 20	19,0	31	16,0	48	95	40
ZSS OW 25	25,4	38	16,0	48	152	40

Príslušenstvo

TWA AR	Závitová armatúra pre hadicu ZSSOW