
SSTK
Zmršťovacia hadica s vrstvou lepidla

Vlastnosti

Vlastnosti	Nehorľavá a nesamozhášavá, zodpovedá DIN VDE 0278
Farba	čierny
Teplota min.	-55 °C
Teplota max.	110 °C
Rozsah teplôt	Teplota zmršťovania min. 110 °C
Materiál	sieťovaný, modifikovaný polyolefín

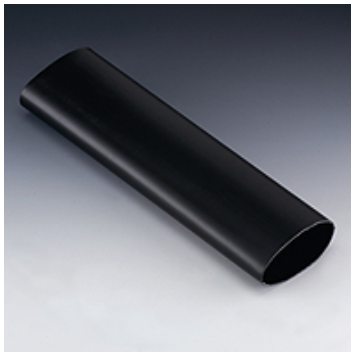

Popis
Univerzálne použiteľná zmršťovacia hadica odolná voči plameňu s vrstvou lepidla na vnútornej strane pre lepšie spojenie.

Dodatočné informácie
Poskytuje prídavnú ochranu pred poveternostnými vplyvmi (napr. armatúry k nalisovaniu v prostredí s morskou vodou) alebo slúži k spojovaniu káblov.

Výrobok

Označenie	Vnútorný Ø (mm)	Hrúbky steny (mm)	min. Ø zmrštenia (mm)	Pomer zmrštenia
SSTK 2006	20	2	6,0	do 3,5:1
SSTK 3010	30	2	10,0	do 3,5:1
SSTK 4012	40	2	12,0	do 3,5:1
SSTK 5018	54	2	18,0	do 3,5:1

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.