


PA 500 AOS 45 VA

Armatúra k nalisovaniu, DKOS uhol 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|--|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500 |
| Prípojka 1 | metrický závit pre matice |
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužel 24° s O-krúžkom |
| Skratka | DKOS |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |

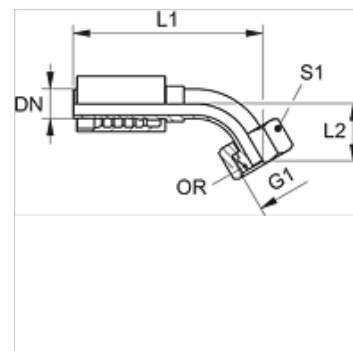

Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | G1 | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---------------------|----|--------|--------|----------|---------------------------|---------|----|------------|
| PA 520 AOS 16 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 45,0 | 36 | 17,5 x 2,5 |
| PA 520 AOS 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | - | 25 | 40,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 20 45 VA | 25 | 16 | 1" | - | 25 | 52,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 525 AOS 45 VA | 25 | 16 | 1" | - | 30 | 43,0 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | - | 38 | 52,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |

Varianty produktu

PA 500 AOS 45 A Armatúra k nalisovaniu, DKOS uhol 45°, Oceľ