
PA 500 AOS VA

Armatúra k nalisovaniu, DKOS

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500
Prípojka 1	metrický závit pre matice
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom
Skratka	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Ušľachtilá oceľ



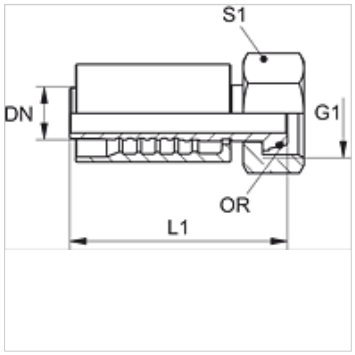

Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	G1	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	36	16,0 x 2,5
PA 520 AOS VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	60	33,0 x 2,5
PA 540 AOS VA	38	24	1.1/2"	M 68 x 2	50	80	38,0 x 2,5

Varianty produktu

PA 500 AOS A	Armatúra k nalisovaniu, DKOS, Oceľ

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.