PA 500 SF 45 VA


Armatúra k nalisovaniu, SFL uhol 45°

HANSA-FLEX

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500
Prípojka 1	Prírubová prípojka SAE 3000 PSI
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením s O-krúžkom SF
Skratka	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Ušľachtilá oceľ



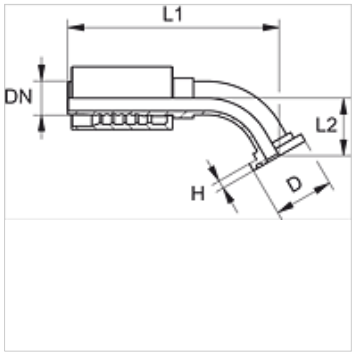

Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Veľkosť príruby	D: (mm)	V (mm)	L2 (mm)
PA 520 SF 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	38,0
PA 520 SF 25 45 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0	39,5
PA 525 SF 45 VA	25	16	1"	1"	44,5	8,0	39,0
PA 525 SF 32 45 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0	44,0
PA 532 SF 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	45,0
PA 532 SF 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	46,0
PA 540 SF 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	49,0
PA 540 SF 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	60,0
PA 550 SF 45 VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5	65,0

Varianty produktu

PA 500 SF 45 A	Armatúra k nalisovaniu, SFL uhol 45°, Oceľ

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.