
PA 500 SF VA

Armatúra k nalisovaniu, SFL

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500
Prípojka 1	Prírubová prípojka SAE 3000 PSI
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením s O-krúžkom SF
Skratka	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Ušľachtilá oceľ



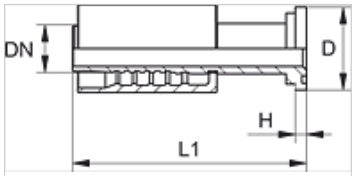

Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Veľkosť príruby	D: (mm)	V (mm)
PA 520 SF VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7
PA 520 SF 25 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0
PA 525 SF VA	25	16	1"	1"	44,5	8,0
PA 525 SF 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0
PA 532 SF VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0
PA 532 SF 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0
PA 540 SF VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0
PA 540 SF 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	60,3	8,0
PA 550 SF VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5

Varianty produktu

PA 500 SF A	Armatúra k nalisovaniu, SFL, Oceľ

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.