
# PA 500 SF6 90 VA

Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 90°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500 |
| **Prípojka 1** | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| **Tvar tesnenia 1** | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| **Skratka** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Zapojenie** | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| **Rozsah dodávky** | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| **Materiál** | Ušľachtilá oceľ |



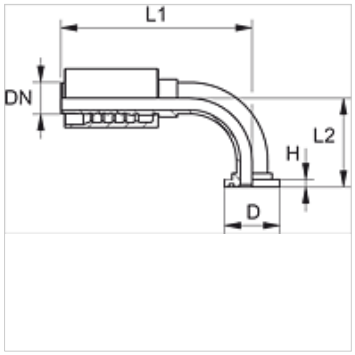


## Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | D: (mm) | V (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 520 SF6 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 71,0 |
| **PA 520 SF6 25 90 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | 72,0 |
| **PA 525 SF6 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 77,0 |
| **PA 525 SF6 32 90 VA** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 90,0 |
| **PA 532 SF6 90 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 93,5 |
| **PA 532 SF6 40 90 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 96,0 |
| **PA 540 SF6 90 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 107,0 |
| **PA 540 SF6 50 90 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 121,5 |
| **PA 550 SF6 90 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 142,0 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF6 90 A** | Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 90°, Oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*