



ND AOL

Násuvná vsuvka, DKOL

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Prípojka 1 | metrický závit pre matice |
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom |
| Skratka | DKOL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

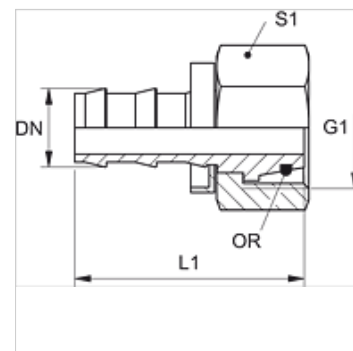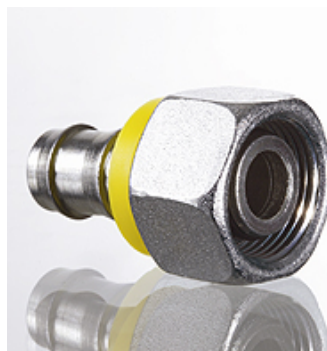

Poznámka

Nepoškodené vsuvky je možné použiť opakovane.

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | G1 | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|--------------|----|--------|------|------------|---------------------------|---------|----|------------|
| ND 06 AOL 04 | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 40,0 | 14 | 4,5 x 1,5 |
| ND 06 AOL | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 36,0 | 17 | 6,5 x 1,5 |
| ND 06 AOL 08 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 10 | 36,0 | 19 | 8,5 x 1,5 |
| ND 10 AOL 08 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 40,0 | 19 | 8,5 x 1,5 |
| ND 10 AOL | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 40,0 | 22 | 10,5 x 1,5 |
| ND 13 AOL | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 44,0 | 27 | 12,5 x 1,5 |
| ND 16 AOL | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 56,0 | 32 | 16,0 x 2,0 |
| ND 20 AOL | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 58,0 | 36 | 20,0 x 2,0 |

Príslušenstvo

ND ASR GE, RO, BL Dorazový krúžok pre násuvnú vsuvku