# ND AOL 45

Násuvná vsuvka, DKOL, uhol 45°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Prípojka 1** | metrický závit pre matice |
| **Tvar tesnenia 1** | Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom |
| **Skratka** | DKOL |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



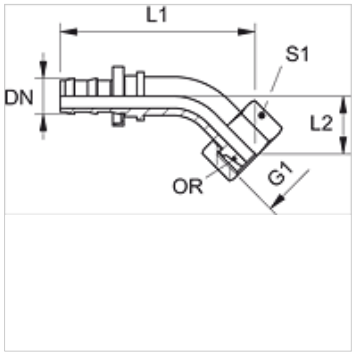


## Poznámka

Nepoškodené vsuvky je možné použiť opakovane.

## Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | G1 | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ND 10 AOL 08 45** | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 59,0 | 19,0 | 19 | 8,5 x 1,5 |
| **ND 10 AOL 45** | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 60,0 | 19,0 | 22 | 10,5 x 1,5 |
| **ND 13 AOL 45** | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 69,0 | 21,0 | 27 | 12,5 x 1,5 |

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| **ND ASR GE, RO, BL** | Dorazový krúžok pre násuvnú vsuvku |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*