


PA 500 AJ A H

Armatúra k nalisovaniu, DKJ

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|---------------------------|--|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500 |
| Prípojka 1 | Závit pre matice UN/UNF |
| Tvar tesnenia 1 | Vnútorý kužel 74° |
| Skratka | DKJ |
| Norma | ISO 8434-2 |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Doplnková charakteristika | pre príklepovú prevádzku |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

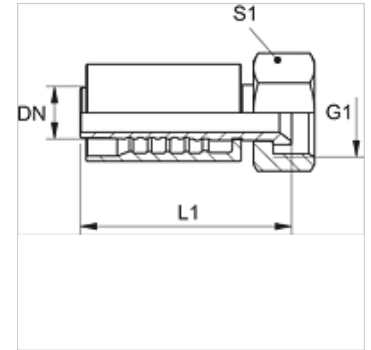

Popis

Zosilnené vyhotovenie pre extrémne zaťaženie napr. vložka kladiva

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Prevádzkový tlak (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|----------------|----|--------|--------|------------------------|----------------|---------|----|
| PA 720 AJ H | 19 | 12 | 3/4" | 345,0 | 1.1/16" -12 UN | 91,5 | 32 |
| PA 725 AJ H | 25 | 16 | 1" | 275,0 | 1,5/16" -12 UN | 98,2 | 41 |
| PA 725 AJ 32 H | 25 | 16 | 1" | 200,0 | 1,5/8" -12 UN | 111,0 | 50 |
| PA 532 AJ AH | 31 | 20 | 1.1/4" | 200,0 | 1,5/8" -12 UN | - | - |