
PA 500 AJ A H

Armatúra k nalisovaniu, DKJ

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500
Prípojka 1	Závit pre matice UN/UNF
Tvar tesnenia 1	Vnútorný kužeľ 74°
Skratka	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Doplnková charakteristika	pre príklepovú prevádzku
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



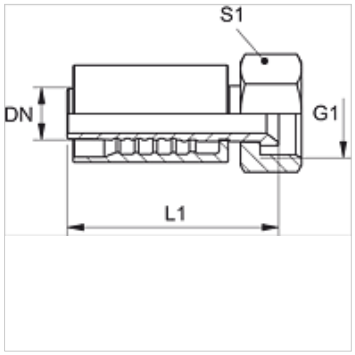

Popis

Zosilnené vyhotovenie pre extrémne zaťaženie napr. vložka kladiva

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Prevádzkový tlak (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1,5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1,5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1,5/8" -12 UN	-	-

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.