
# PA 500 AJF 45 A

Armatúra k nalisovaniu, ORFS uhol 45°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500 |
| **Prípojka 1** | Závit pre matice UN/UNF |
| **Tvar tesnenia 1** | s plochým tesnením |
| **Skratka** | ORFS |
| **Norma** | ISO 8434-3 |
| **Zapojenie** | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| **Rozsah dodávky** | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



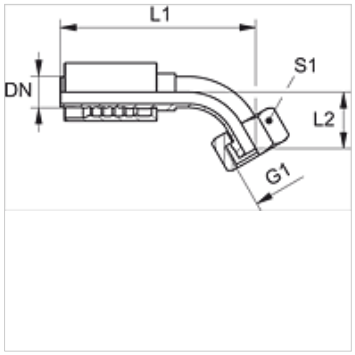


## Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Prevádzkový tlak (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AJF 45** | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1,3/16" -12 UN | 133,0 | 26,5 | 36 |
| **PA 725 AJF 45** | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1,7/16" -12 UN | 160,5 | 31,0 | 41 |
| **PA 532 AJF 45 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 171,5 | 76,0 | 50 |
| **PA 540 AJF 45 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 207,0 | 88,5 | 60 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*