


PA 500 AOJ 45 A

Armatúra k nalisovaniu, DKOJ uhol 45°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500 |
| Prípojka 1 | Závit pre matice UN/UNF |
| Tvar tesnenia 1 | Vnútorňý kužeľ 74° s O-krúžkom |
| Skratka | DKOJ |
| Norma | ISO 8434-2 |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

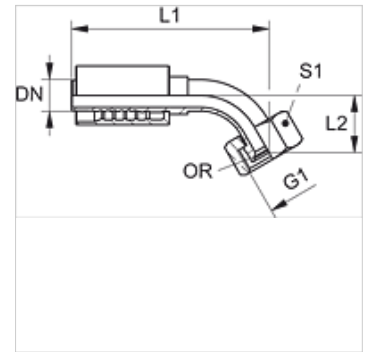

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Prevádzkový tlak (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|--------|--------|------------------------|----------------|---------|---------|----|--------------|
| PA 720 AOJ 45 | 19 | 12 | 3/4" | - | 1.1/16" -12 UN | 140,0 | 34,5 | 32 | 19,00 x 1,50 |
| PA 725 AOJ 45 | 25 | 16 | 1" | - | 1,5/16" -12 UN | 169,5 | 39,0 | 41 | 25,00 x 1,50 |
| PA 532 AOJ 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 420,0 | 1,5/8" -12 UN | 199,0 | 49,5 | 50 | 31,47 x 1,78 |
| PA 540 AOJ 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 420,0 | 1,7/8" -12 UN | 233,0 | 58,0 | 55 | 37,82 x 1,78 |
| PA 550 AOJ 45 A | 51 | 32 | 2" | 345,0 | 2,1/2" -12 UN | 275,0 | 64,0 | 75 | 50,00 x 2,00 |