


# PA 500 AOJ 90 A

Armatúra k nalisovaniu, DKOJ uhol 90°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500     |
| <b>Prípojka 1</b>        | Závit pre matice UN/UNF                      |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | Vnútorňý kužeľ 74° s O-krúžkom               |
| <b>Skratka</b>           | DKOJ   |
| <b>Norma</b>             | ISO 8434-2                                   |
| <b>Zapojenie</b>         | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)      |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak                            |

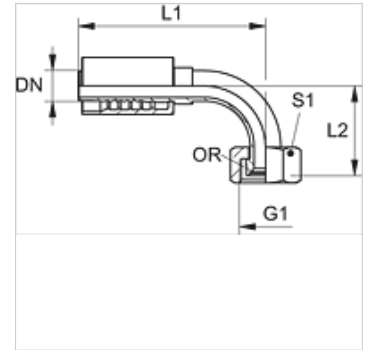

## Výrobok

| Označenie       | DN | Rozmer | Clo    | Prevádzkový tlak (bar) | G1             | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR           |
|-----------------|----|--------|--------|------------------------|----------------|---------|---------|----|--------------|
| PA 720 AOJ 90   | 19 | 12     | 3/4"   | -                      | 1.1/16" -12 UN | 127,5   | 68,2    | 32 | 19,00 x 1,50 |
| PA 725 AOJ 90   | 25 | 16     | 1"     | -                      | 1,5/16" -12 UN | 158,0   | 81,7    | 41 | 25,00 x 1,50 |
| PA 532 AOJ 90 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 420,0                  | 1,5/8" -12 UN  | 182,0   | 104,0   | 50 | 31,47 x 1,78 |
| PA 540 AOJ 90 A | 38 | 24     | 1.1/2" | 420,0                  | 1,7/8" -12 UN  | 215,5   | 120,5   | 55 | 37,82 x 1,78 |
| PA 550 AOJ 90 A | 51 | 32     | 2"     | 345,0                  | 2,1/2" -12 UN  | 250,5   | 140,0   | 75 | 50,00 x 2,00 |