


PA 500 AOS A

Armatúra k nalisovaniu, DKOS

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500 |
| Prípojka 1 | metrický závit pre matice |
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužeľ 24° s O-kružkom |
| Skratka | DKOS |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

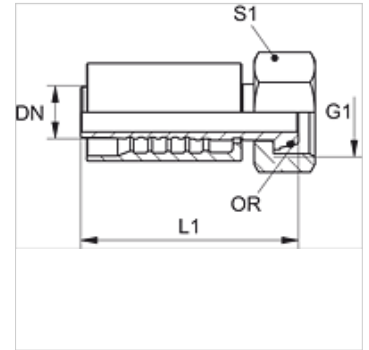

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | G1 | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|--------|--------|----------|---------------------------|---------|----|------------|
| PA 720 AOS 16 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 101,8 | 36 | 17,5 x 2,5 |
| PA 720 AOS | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 99,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 20 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 112,0 | 46 | 22,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 113,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS 32 | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 38 | 131,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS 25 A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 42 x 2 | 30 | 120,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS A | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 124,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |

Varianty produktu

PA 500 AOS VA Armatúra k nalisovaniu, DKOS, Ušľachtilá oceľ