
PA 500 AOS A

Armatúra k nalisovaniu, DKOS

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500
Prípojka 1	metrický závit pre matice
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom
Skratka	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



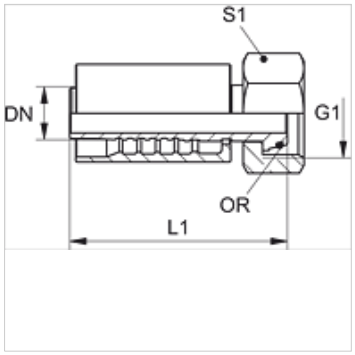

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	G1	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS 16	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	101,8	36	17,5 x 2,5
PA 720 AOS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	99,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS 20	25	16	1"	M 36 x 2	25	112,0	46	22,0 x 2,5
PA 725 AOS	25	16	1"	M 42 x 2	30	113,0	50	25,0 x 2,5
PA 725 AOS 32	25	16	1"	M 52 x 2	38	131,0	60	33,0 x 2,5
PA 532 AOS 25 A	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	120,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	124,5	60	33,0 x 2,5

Varianty produktu

PA 500 AOS VA	Armatúra k nalisovaniu, DKOS, Ušľachtilá oceľ

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.