
PA 500 AOS A H

Armatúra k nalisovaniu, DKOS

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500
Prípojka 1	metrický závit pre matice
Tvar tesnenia 1	Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom
Skratka	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Doplnková charakteristika	pre príklepovú prevádzku
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



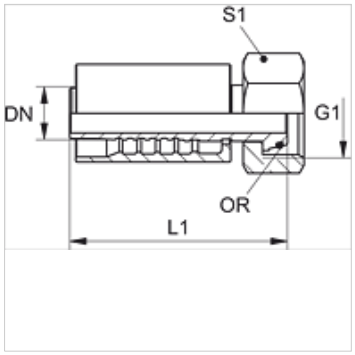

Popis

Zosilnené vyhotovenie pre extrémne zaťaženie napr. vložka kladiva

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	G1	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS H	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	104,0	46	20,0 x 2,5
PA 725 AOS H	25	16	1"	M 42 x 2	30	111,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS A H	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	112,5	60	33,0 x 2,5

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.