


# PA 500 AOS A H

Armatúra k nalisovaniu, DKOS

## Vlastnosti

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Oblasť použitia</b>           | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500     |
| <b>Prípojka 1</b>                | metrický závit pre matice                    |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>           | Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom               |
| <b>Skratka</b>                   | DKOS                                         |
| <b>Norma</b>                     | ISO 8434-1                                   |
| <b>Zapojenie</b>                 | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)      |
| <b>Rozsah dodávky</b>            | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| <b>Doplňková charakteristika</b> | pre príklepovú prevádzku                     |
| <b>Materiál</b>                  | Oceľ                                         |
| <b>Povrchová ochrana</b>         | galvanický povlak                            |

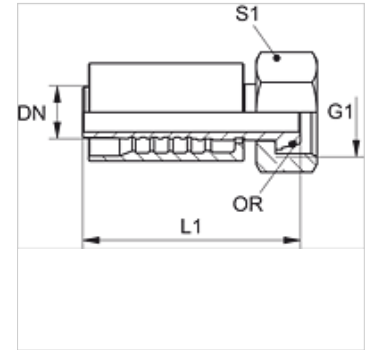

## Popis

Zosilnené vyhotovenie pre extrémne zaťaženie napr. vložka kladiva

## Výrobok

| Označenie      | DN | Rozmer | Clo    | G1       | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | L1 (mm) | S1 | OR         |
|----------------|----|--------|--------|----------|---------------------------|---------|----|------------|
| PA 720 AOS H   | 19 | 12     | 3/4"   | M 36 x 2 | 25                        | 104,0   | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS H   | 25 | 16     | 1"     | M 42 x 2 | 30                        | 111,0   | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS A H | 31 | 20     | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38                        | 112,5   | 60 | 33,0 x 2,5 |