


# PA 500 HB A

Armatúra k nalisovaniu, AGR

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500
<b>Prípojka 1</b>	Vonkajší závit BSP, valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Vnútorný kužeľ 60°
<b>Skratka</b>	AGR
<b>Norma</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Zapojenie</b>	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
<b>Rozsah dodávky</b>	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

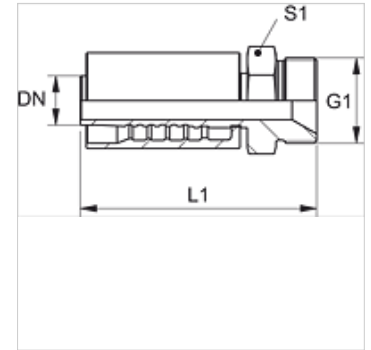

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	97,5	32
PA 725 HB	25	16	1"	G 1" -11	114,5	41
PA 532 HB A	31	20	1.1/4"	G 1,1/4" -11	125,5	50
PA 540 HB A	38	24	1.1/2"	G 1,1/2" -11	143,5	55
PA 550 HB A	51	32	2"	G 2" -11	162,0	70