


# PA 500 HB A

Armatúra k nalisovaniu, AGR

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500     |
| <b>Prípojka 1</b>        | Vonkajší závit BSP, valcový                  |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | Vnútorňý kužeľ 60°                           |
| <b>Skratka</b>           | AGR  |
| <b>Norma</b>             | ISO 8434-6<br>BS 5200                        |
| <b>Zapojenie</b>         | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)      |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak                            |

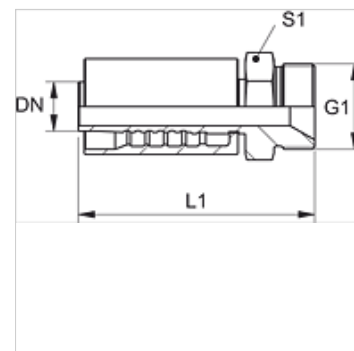

## Výrobok

| Označenie   | DN | Rozmer | Clo    | G1           | L1<br>(mm) | S1 |
|-------------|----|--------|--------|--------------|------------|----|
| PA 720 HB   | 19 | 12     | 3/4"   | G 3/4" -14   | 97,5       | 32 |
| PA 725 HB   | 25 | 16     | 1"     | G 1" -11     | 114,5      | 41 |
| PA 532 HB A | 31 | 20     | 1.1/4" | G 1,1/4" -11 | 125,5      | 50 |
| PA 540 HB A | 38 | 24     | 1.1/2" | G 1,1/2" -11 | 143,5      | 55 |
| PA 550 HB A | 51 | 32     | 2"     | G 2" -11     | 162,0      | 70 |