


PA 500 HS A

Armatúra k nalisovaniu, CES

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500 |
| Prípojka 1 | metrický vonkajší závit valcový |
| Tvar tesnenia 1 | Vnútorňý kužeľ 24° |
| Skratka | CES |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

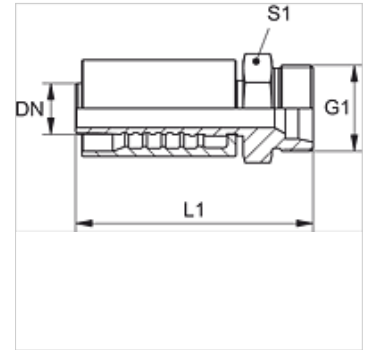

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Konštrukčný rad | G1 | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|--------|-----------------|----------|---------------------------|---------|----|
| PA 720 HS 16 | 19 | 12 | 3/4" | S | M 30 x 2 | 20 | 97,0 | 32 |
| PA 720 HS | 19 | 12 | 3/4" | S | M 36 x 2 | 25 | 99,0 | 41 |
| PA 725 HS | 25 | 16 | 1" | S | M 42 x 2 | 30 | 117,0 | 46 |
| PA 532 HS A | 31 | 20 | 1.1/4" | S | M 52 x 2 | 38 | 126,0 | 55 |

Varianty produktu

PA 500 HS VA