


# PA 500 HS A

Armatúra k nalisovaniu, CES

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500
<b>Prípojka 1</b>	metrický vonkajší závit valcový
<b>Tvar tesnenia 1</b>	Vnútorňý kužeľ 24°
<b>Skratka</b>	CES
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Zapojenie</b>	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
<b>Rozsah dodávky</b>	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
<b>Materiál</b>	Oceľ
<b>Povrchová ochrana</b>	galvanický povlak

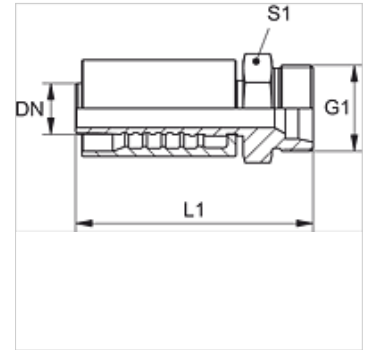

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Konštrukčný rad	G1	pre vonkajší Ø rúrky (mm)	L1 (mm)	S1
PA 720 HS 16	19	12	3/4"	S	M 30 x 2	20	97,0	32
PA 720 HS	19	12	3/4"	S	M 36 x 2	25	99,0	41
PA 725 HS	25	16	1"	S	M 42 x 2	30	117,0	46
PA 532 HS A	31	20	1.1/4"	S	M 52 x 2	38	126,0	55

## Varianty produktu

PA 500 HS VA