
# PA 500 SF6 45 A

Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 45°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500 |
| **Prípojka 1** | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| **Tvar tesnenia 1** | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| **Skratka** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Zapojenie** | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| **Rozsah dodávky** | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



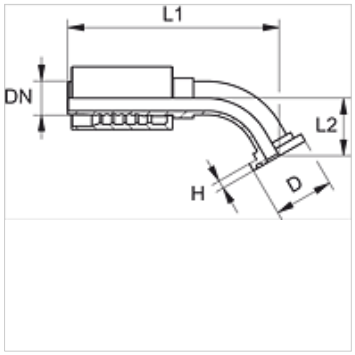


## Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | D: (mm) | V (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF6 45** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 135,5 | 30,0 |
| **PA 720 SF6 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 139,5 | 34,5 |
| **PA 725 SF6 45** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 164,0 | 33,5 |
| **PA 725 SF6 32 45** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 169,0 | 38,5 |
| **PA 532 SF6 25 45 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | - | - |
| **PA 532 SF6 45 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 191,0 | 41,5 |
| **PA 532 SF6 40 45 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 197,0 | 47,5 |
| **PA 540 SF6 45 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 222,5 | 49,0 |
| **PA 540 SF6 32 45 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | - | - |
| **PA 540 SF6 50 45 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 236,0 | 61,0 |
| **PA 550 SF6 45 A** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 275,0 | 64,5 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF6 45 VA** | Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 45°, Ušľachtilá oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*