
PA 500 SF6 A

Armatúra k nalisovaniu, SFS

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500
Prípojka 1	Prírubová prípojka SAE 6000 PSI
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením s O-krúžkom SF
Skratka	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



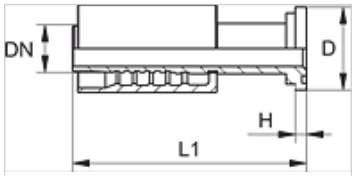

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Veľkosť príruby	D: (mm)	V (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF6	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	124,5
PA 720 SF6 25	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	129,0
PA 725 SF6 20	25	16	1"	3/4"	41,3	8,8	134,0
PA 725 SF6	25	16	1"	1"	47,6	9,6	146,5
PA 725 SF6 32	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,4	151,0
PA 532 SF6 25 A	31	20	1.1/4"	1"	47,6	9,6	149,0
PA 532 SF6 A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,4	162,5
PA 532 SF6 40 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,7	167,0
PA 540 SF6 32 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	54,0	10,4	162,0
PA 540 SF6 A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,7	183,5
PA 540 SF6 50 A	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,7	188,0
PA 550 SF6 A	51	32	2"	2"	79,4	12,7	202,0

Varianty produktu

PA 500 SF6 VA	Armatúra k nalisovaniu, SFS, Ušľachtilá oceľ

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.