


# PA 500 SF9 45 A

Armatúra k nalisovaniu, SFS-CAT uhol 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 500     |
| <b>Prípojka 1</b>        | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI              |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | s plochým tesnením s O-krúžkom SF            |
| <b>Skratka</b>           | SFS-CAT                                      |
| <b>vhodné pre</b>        | Caterpillar                                  |
| <b>Zapojenie</b>         | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)      |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak                            |

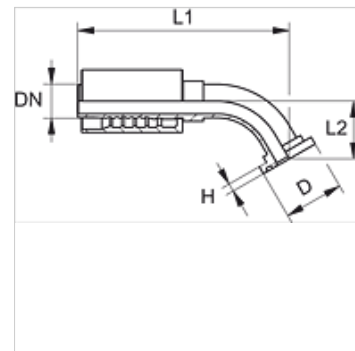

## Výrobok

| Označenie          | DN | Rozmer | Clo    | Veľkosť príruby | D:<br>(mm) | V<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------------|----|--------|--------|-----------------|------------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF9 45      | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"            | 41,3       | 14,2      | 139,0      | 34,0       |
| PA 720 SF9 25 45   | 19 | 12     | 3/4"   | 1"              | 47,6       | 14,2      | 143,0      | 37,5       |
| PA 725 SF9 20 45   | 25 | 16     | 1"     | 3/4"            | 41,3       | 14,2      | 157,0      | 35,0       |
| PA 725 SF9 45      | 25 | 16     | 1"     | 1"              | 47,6       | 14,2      | 167,0      | 36,5       |
| PA 725 SF9 32 45   | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"          | 54,0       | 14,2      | 172,0      | 41,5       |
| PA 532 SF9 25 45 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 1"              | 47,6       | 14,0      | 174,0      | 39,5       |
| PA 532 SF9 45 A    | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"          | 54,0       | 14,0      | 194,0      | 44,5       |
| PA 532 SF9 40 45 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"          | 63,5       | 14,0      | 198,0      | 48,5       |
| PA 540 SF9 32 45 A | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/4"          | 54,0       | 14,0      | 205,5      | 47,0       |
| PA 540 SF9 45 A    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"          | 63,5       | 14,0      | 226,0      | 51,0       |