


PA 600 SF 90 VA

Armatúra k nalisovaniu, SFL uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|--|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 600 |
| Prípojka 1 | Prírubová prípojka SAE 3000 PSI |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s O-kružkom SF |
| Skratka | SFL |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |

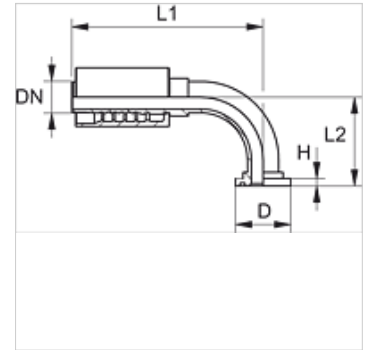

Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | D: (mm) | V (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|--------|-----|-----------------|------------|-----------|------------|
| PA 650 SF 90 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 137,0 |

Varianty produktu

PA 600 SF 90 Armatúra k nalisovaniu, SFL uhol 90°, Oceľ