


# PA 600 SF6

Armatúra k nalisovaniu, SFS

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b>   | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 600     |
| <b>Prípojka 1</b>        | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI              |
| <b>Tvar tesnenia 1</b>   | s plochým tesnením s O-krúžkom SF            |
| <b>Skratka</b>           | SFS  |
| <b>Norma</b>             | SAE J518<br>ISO 6162-2                       |
| <b>Zapojenie</b>         | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)      |
| <b>Rozsah dodávky</b>    | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| <b>Materiál</b>          | Oceľ   |
| <b>Povrchová ochrana</b> | galvanický povlak                            |

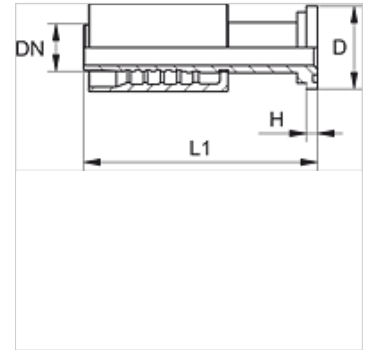

## Výrobok

| Označenie  | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | D:<br>(mm) | V<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|------------|----|--------|-----|-----------------|------------|-----------|------------|
| PA 650 SF6 | 51 | 32     | 2"  | 2"              | 79,4       | 12,7      | 202,0      |

## Varianty produktu

PA 600 SF6 VA Armatúra k nalisovaniu, SFS, Ušľachtilá oceľ