
# PA 600 SF6 90 VA

Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 90°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 600 |
| **Prípojka 1** | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| **Tvar tesnenia 1** | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| **Skratka** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Zapojenie** | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| **Rozsah dodávky** | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| **Materiál** | Ušľachtilá oceľ |



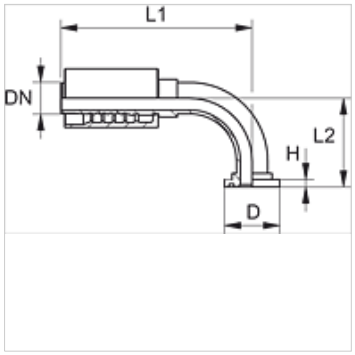


## Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | D: (mm) | V (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 650 SF6 90 VA** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 142,0 |

## Varianty produktu

| | |
|---|---|
| **PA 600 SF6 90** | Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 90°, Oceľ |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*