


# PA 700 SF 45 VA

Armatúra k nalisovaniu, SFL uhol 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

<b>Oblasť použitia</b>	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700
<b>Prípojka 1</b>	Prírubová prípojka SAE 3000 PSI
<b>Tvar tesnenia 1</b>	s plochým tesnením s O-kružkom SF
<b>Skratka</b>	SFL
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-1
<b>Zapojenie</b>	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
<b>Rozsah dodávky</b>	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
<b>Materiál</b>	Ušľachtilá oceľ

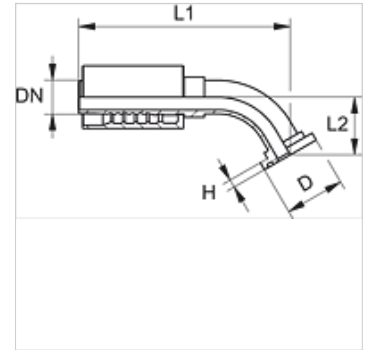

## Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

## Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Veľkosť príruby	D: (mm)	V (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	38,0
PA 732 SF 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	45,0
PA 732 SF 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	46,0
PA 740 SF 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	49,0
PA 740 SF 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	60,0

## Varianty produktu

PA 700 SF 45 Armatúra k nalisovaniu, SFL uhol 45°, Oceľ