


PA 700 SF6 135

Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 135°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700 |
| Prípojka 1 | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| Skratka | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

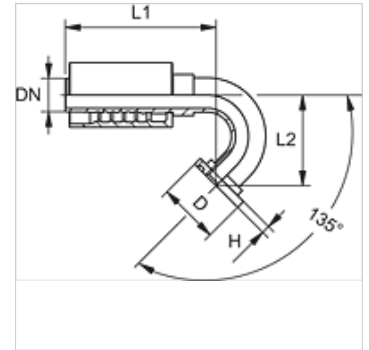

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|--------|-----|-----------------|------------------------|---------|--------|---------|---------|
| PA 725 SF6 135 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 | 170,0 | 100,0 |