


# PA 700 SF6 45 VA

Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 45°

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Oblasť použitia</b> | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700     |
| <b>Prípojka 1</b>      | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI              |
| <b>Tvar tesnenia 1</b> | s plochým tesnením s O-kružkom SF            |
| <b>Skratka</b>         | SFS  |
| <b>Norma</b>           | SAE J518<br>ISO 6162-2                       |
| <b>Zapojenie</b>       | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)      |
| <b>Rozsah dodávky</b>  | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| <b>Materiál</b>        | Ušľachtilá oceľ                              |

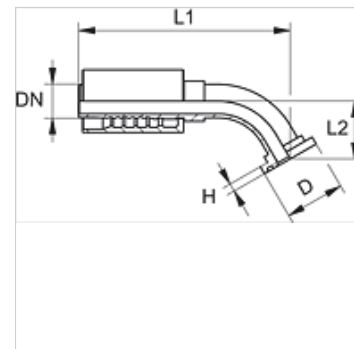

## Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

## Výrobok

| Označenie           | DN | Rozmer | Clo    | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) | L2 (mm) |
|---------------------|----|--------|--------|-----------------|------------------------|---------|--------|---------|
| PA 725 SF6 45 VA    | 25 | 16     | 1"     | 1"              | 420,0                  | 47,6    | 9,5    | 40,0    |
| PA 732 SF6 45 VA    | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"          | 420,0                  | 54,0    | 10,3   | 46,0    |
| PA 732 SF6 40 45 VA | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"          | 420,0                  | 63,5    | 12,6   | 48,0    |
| PA 740 SF6 45 VA    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"          | 420,0                  | 63,5    | 12,6   | 48,0    |
| PA 740 SF6 50 45 VA | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"              | 420,0                  | 79,4    | 12,6   | 65,0    |

## Varianty produktu

PA 700 SF6 45 Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 45°, Oceľ