
PA 700 SF6 90 4 K

Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 90°

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700
Prípojka 1	Prírubová prípojka SAE 6000 PSI
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením s O-krúžkom SF
Skratka	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Oceľ
Povrchová ochrana	galvanický povlak



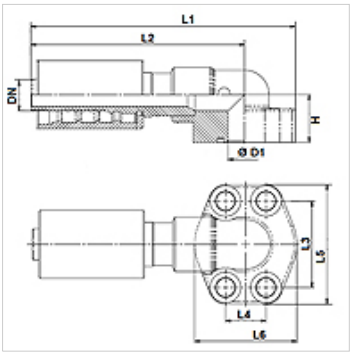

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Veľkosť príruby	Ø d (mm)	Prevádzkový tlak (bar)	V (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)
PA 720 SF6 90 4 K	19	12	3/4"	3/4"	19,0	420,0	28,0	155,5	125,5	50,8	23,8	70,0	60,0
PA 725 SF6 90 4 K	25	16	1"	1"	25,0	420,0	34,0	185,5	150,5	57,2	27,8	79,0	70,0

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.