


PA 700 SF6 90 4 K

Armatúra k nalisovaniu, SFS uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700 |
| Prípojka 1 | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| Skratka | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

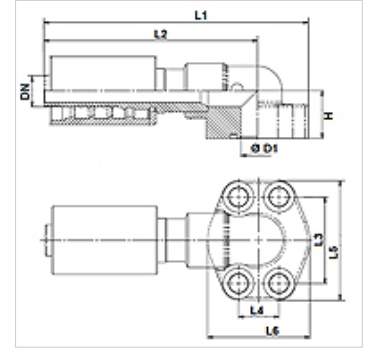

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | Ø d (mm) | Prevádzkový tlak (bar) | V (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) |
|-------------------|----|--------|------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| PA 720 SF6 90 4 K | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 19,0 | 420,0 | 28,0 | 155,5 | 125,5 | 50,8 | 23,8 | 70,0 | 60,0 |
| PA 725 SF6 90 4 K | 25 | 16 | 1" | 1" | 25,0 | 420,0 | 34,0 | 185,5 | 150,5 | 57,2 | 27,8 | 79,0 | 70,0 |