
PA 700 SF6 VA

Armatúra k nalisovaniu, SFS

Vlastnosti

Oblasť použitia	Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700
Prípojka 1	Prírubová prípojka SAE 6000 PSI
Tvar tesnenia 1	s plochým tesnením s O-krúžkom SF
Skratka	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Zapojenie	s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)
Rozsah dodávky	Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu
Materiál	Ušľachtilá oceľ



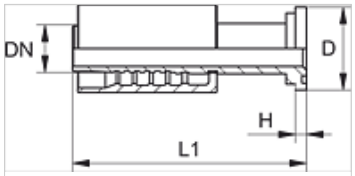

Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

Výrobok

Označenie	DN	Rozmer	Clo	Veľkosť príruby	Prevádzkový tlak (bar)	D: (mm)	V (mm)
PA 720 SF6 VA	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8
PA 720 SF6 25 VA	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,5
PA 725 SF6 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5
PA 732 SF6 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3
PA 732 SF6 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6
PA 740 SF6 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6
PA 740 SF6 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6

Varianty produktu

PA 700 SF6	Armatúra k nalisovaniu, SFS, Oceľ

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.