


PA 700 SF6 VA

Armatúra k nalisovaniu, SFS

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|------------------------|--|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700 |
| Prípojka 1 | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s O-kružkom SF |
| Skratka | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Ušľachtilá oceľ |

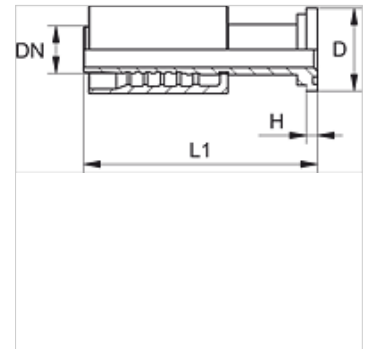

Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyžiadanie

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) |
|------------------|----|--------|--------|-----------------|------------------------|---------|--------|
| PA 720 SF6 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| PA 720 SF6 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| PA 725 SF6 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| PA 732 SF6 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 |
| PA 732 SF6 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| PA 740 SF6 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| PA 740 SF6 50 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 |

Varianty produktu

PA 700 SF6 Armatúra k nalisovaniu, SFS, Oceľ