
# PA 700 SF9 45

Armatúra k nalisovaniu, SFS-CAT uhol 45°

## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| **Oblasť použitia** | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700 |
| **Prípojka 1** | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| **Tvar tesnenia 1** | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| **Skratka** | SFS-CAT |
| **vhodné pre** | Caterpillar |
| **Zapojenie** | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| **Rozsah dodávky** | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| **Materiál** | Oceľ |
| **Povrchová ochrana** | galvanický povlak |



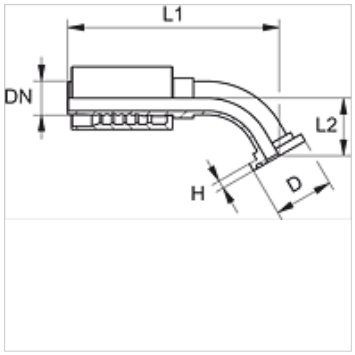


## Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF9 45** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 139,0 | 34,0 |
| **PA 720 SF9 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 143,0 | 37,5 |
| **PA 725 SF9 20 45** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 157,0 | 35,0 |
| **PA 725 SF9 45** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 167,0 | 36,5 |
| **PA 725 SF9 32 45** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,2 | 172,0 | 41,5 |
| **PA 732 SF9 25 45 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,0 | 174,0 | 39,5 |
| **PA 732 SF9 45 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,0 | 187,0 | 44,0 |
| **PA 732 SF9 40 45 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,0 | 195,5 | 52,0 |
| **PA 740 SF9 32 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,0 | 205,5 | 47,0 |
| **PA 740 SF9 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,2 | 224,0 | 51,0 |

*Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.*