


PA 700 SF9 90

Armatúra k nalisovaniu, SFS-CAT uhol 90°

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Oblasť použitia | Armatúra k nalisovaniu pre hadice HD 700 |
| Prípojka 1 | Prírubová prípojka SAE 6000 PSI |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s O-krúžkom SF |
| Skratka | SFS-CAT |
| vhodné pre | Caterpillar |
| Zapojenie | s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock) |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

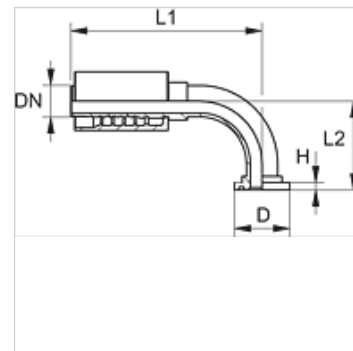

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | Veľkosť príruby | Prevádzkový tlak (bar) | D: (mm) | V (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|--------|--------|-----------------|------------------------|---------|--------|---------|---------|
| PA 720 SF9 90 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 127,5 | 67,5 |
| PA 720 SF9 25 90 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 127,5 | 72,5 |
| PA 725 SF9 20 90 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 144,0 | 83,5 |
| PA 725 SF9 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 158,0 | 78,5 |
| PA 725 SF9 32 90 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,2 | 158,0 | 85,0 |
| PA 732 SF9 25 90 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,4 | 170,5 | 95,5 |
| PA 732 SF9 90 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,4 | 169,5 | 96,0 |
| PA 732 SF9 40 90 S | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,4 | 171,0 | 96,0 |
| PA 740 SF9 32 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,0 | 192,0 | 100,0 |
| PA 740 SF9 90 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,1 | 214,0 | 111,5 |