


PAY 300 AOS

Armatúra k nalisovaniu, DKOS

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|--------------------------|--|
| Prípojka 1 | metrický závit pre matice |
| Tvar tesnenia 1 | Vonkajší kužeľ 24° s O-krúžkom |
| Skratka | DKOS |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Rozsah dodávky | Vsuvka k nalisovaniu + objímka k nalisovaniu |
| Materiál | Oceľ |
| Povrchová ochrana | galvanický povlak |

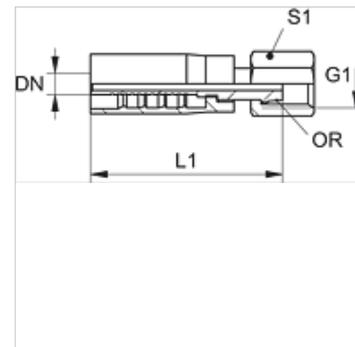

Výrobok

| Označenie | DN | Rozmer | Clo | G1 | pre vonkajší Ø rúrky (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|----------------|----|--------|--------|------------|---------------------------|---------|----|------------|
| PAY 306 AOS 04 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 8 | 60,0 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| PAY 306 AOS | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 | 65,0 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| PAY 308 AOS | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 12 | 63,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| PAY 308 AOS 13 | 8 | 5 | 5/16" | M 24 x 1,5 | 16 | - | - | 12,0 x 2,0 |
| PAY 310 AOS 08 | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1,5 | 12 | - | - | 9,0 x 1,5 |
| PAY 310 AOS | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1,5 | 14 | 71,0 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| PAY 313 AOS | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16 | 78,0 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| PAY 313 AOS 16 | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 2 | 20 | - | - | 16,0 x 2,5 |
| PAY 316 AOS | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 91,0 | 36 | 16,0 x 2,5 |
| PAY 320 AOS | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 96,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PAY 325 AOS | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 98,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PAY 332 AOS | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 113,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |